




Fabricación

VISTA GENERAL DE LA LÁMINA

Se fabrica en acero galvanizado con una capa galvánica G-60, en calibres del 0.35 mm al 0.88 mm

Se fabrica en acero pre pintado con base galvalume en calibres 22, 24, 26 y 28.

LÁMINA CORRIENTE

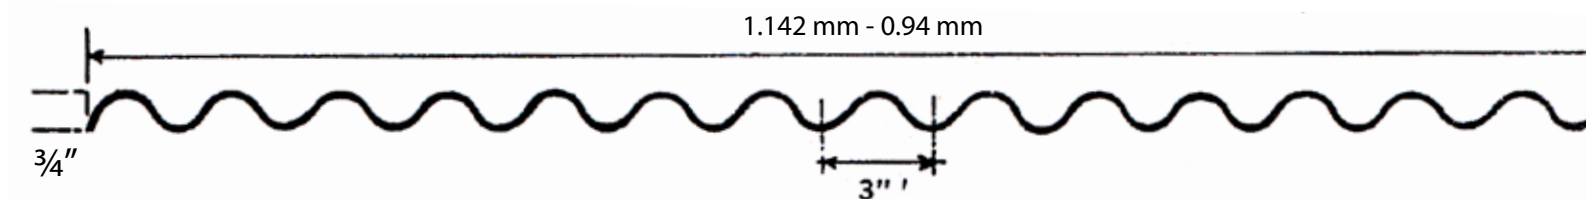

MATERIA PRIMA

- ▶ Bobina de acero galvanizado, bajo la norma ASTM A653 – G 60.
- ▶ Bobina de acero pre pintado galvalume/aluzinc, bajo la norma ASTM A792 AZ-150.
- ▶ Aportará a su construcción belleza y resistencia por estar fabricada con materiales de las más alta calidad.
- ▶ Se puede instalar sobre estructuras de madera, metálicas o de concreto, sin importar condiciones climáticas.
- ▶ Sólo basta colocar este producto siguiendo las normas básicas de instalación.